

お届け内容 ※案件ごとに同梱する部材は異なります。



取り付け前注意事項


必ず確認してから作業を行ってください。

- 製品の仕様および数量・備品等をご確認の上、万が一不備がございましたらただちにご連絡ください。
- 施工前に、本文を熟読し、ご理解された上で作業を始めてください。
- 表面に汚れがついた場合は、柔らかい布で水拭きしてください。アルコール・溶剤系のクリーニング液等は使用しないでください。
- 日の出工芸株式会社は、取付工事に関しての一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 施工業者様の責任において、適切な取付方法にて施工してください。

取付位置の確認

1. 同梱の「取付用原寸原稿」又は「取付用ガイド」等が付属されているかを確認してください。
2. 取付箇所(壁面)に「取付用原寸原稿」又は「取付用ガイド」等を貼り付けます。
3. スタッドボルトによる固定の場合はドリルで取付穴をあけます。

《取付原寸原稿の貼付例》

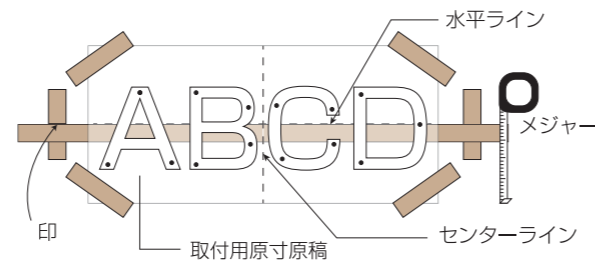

電源ユニット・基本配線


必ず確認してから作業を行ってください。

- LEDサインは、一文字(一パーツ)ずつの結線作業が必要になります。十分にご注意の上、設置してください。各サインから出ているコードを(+)同士、(-)同士で束ねてパルス器の+端子、-端子へ接続します。※必ず並列接続してください。

! 変換電源(トランス)を使用せず、家庭用のAC100VやAC200Vに直接つなぐことは絶対にしないでください。瞬時にLEDが破損します。

《注意事項》


- 電源の極性を間違えて配置するとサインや変換電源(トランス)が短時間で破損する恐れがあります。(+)、(-)を絶対に間違えないでください。
- 浮かしパイプ(スペーサー)を使用する際は、コードを挟み込まないように十分注意してください。断線やショート、不点灯等の原因となります。
- 付属された変換電源(トランス)・パルス器以外を使用しないでください。
- 延長ケーブルは支給しておりません。(LEDサイン側より延長する場合は、1.25mm程度のキャプタイヤケーブルを、変換電源より延長する場合は、VVF線等を使用してください)※製品～変換電源まで5m以内
- 変換電源(トランス)・パルス器は、高温多湿を避け、通気性が良く、メンテナンスが可能な位置に設置してください。(屋内側もしくは防水BOX内等へ設置してください)
- 取付作業の際は、必ず電源(ブレーカー等)を切った状態で作業を行ってください。
- 変換電源(トランス)は放熱しにくい場所に設置してはいけません。温度異常、発火、故障の原因となることがあります。

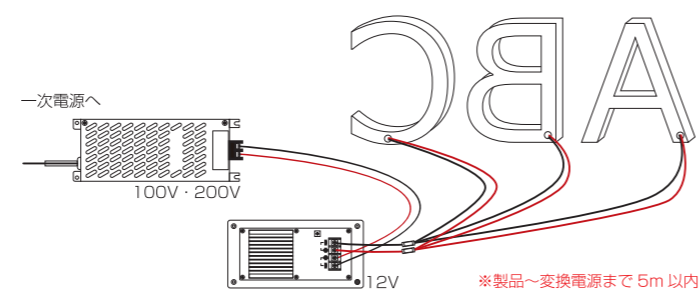

文字の取り付けについて


1. 文字の裏面のねじ穴(インサートナット)に、付属のスタッドボルトを取り付けてください。

! ※ 取り付け時、スタッドボルトの回しすぎにご注意ください。強引に回しすぎるとネジ穴(インサートナット)や製品が破損する恐れがございます。
※ 漏電やショートを防ぐため、施工する際は、文字裏の電源穴をボンドやコーキングで防水してください。

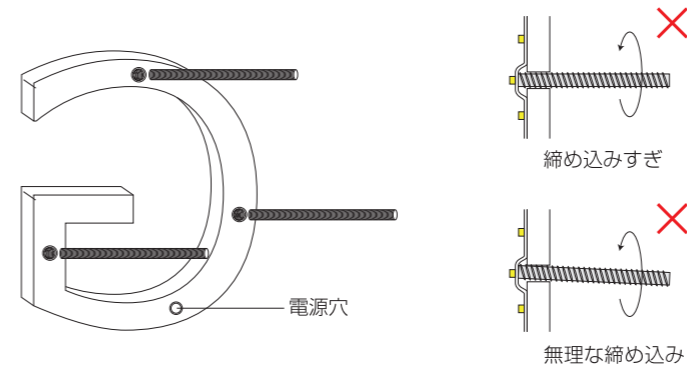

2. スタッドボルトを取付穴に差し込んでください。取付穴にはボンドやコーキングを注入し、落下しないように固定してください。

※ 裏に手が入る場合、ワッシャー、Sワッシャー、ナットでの固定を推奨しています。
※ ナットの締め過ぎにはご注意ください。ネジ穴(インサートナット)や製品が破損する恐れがございます。

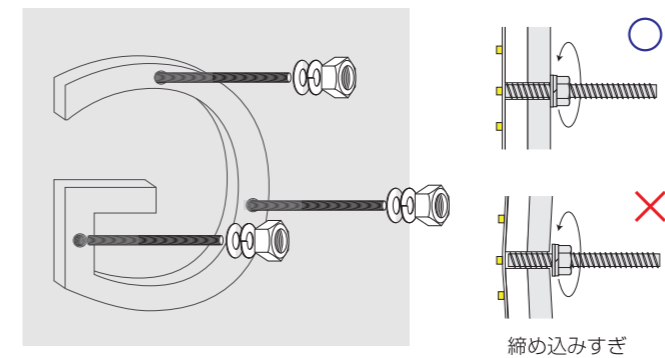

- 破損しやすいため、取り付けが終わるまでお取り扱いにご注意ください。
- 取り付け前に、取付穴内部の清掃(ホコリ等のゴミの除去)を行ってください。ホコリ等が残っていると十分に接着しない恐れがございます。
- 必ず正確な位置、水平などをご確認の上取り付けを行ってください。一度取り付けした製品を無理に外そうとすると破損する恐れがございます。
- 壁面に取り付けの際に製品を無理に押し込んだり、叩いたりすると、破損する恐れがございます。ご注意ください。
- 塗装などがはがれないよう、慎重にお取り扱いください。

防水処理について

屋外や、結露する場所への取り付けの場合、必ず防水処理を行ってください。

- 下記2点にシーリングを行ってください。

- 文字裏…配線穴、スタッド穴
- 圧着スリーブ

※ はみ出た防水剤が固まり段差にならないようご注意ください。

製品の保証

- 保証期間 : 弊社より発送された日から起算し1年とします。
- 保証対象 : 保証は当社が指定する正しい取付方法、手順に沿って取り付けられた製品が対象となります。不適当な施工面や環境下に施工された場合は保証の対象外となります。
- 保証の対象にならないもの
 - ・ 取付工事中の事故による製品の破損、塗膜の剥がれ、傷などは保証の対象外となります。また、一度取り付けした文字を移動した場合も保証対象期間内であっても対象外とさせていただきます。特に両面テープで接着取付を行う場合は、貼り直しが起こらないよう注意して進めてください。
 - ・ 火事や地震、火山噴火、台風などの自然災害が原因(酸性雨・塩害含む)で起きた瑕疵は保証の対象外となります。
 - ・ 弊社以外でデザイン・設計を行った製品の設計上の欠陥については一切責任を負えません。また、安全上・概観の耐久面の製作方法、仕様、材料などの変更依頼を弊社が行ったにもかかわらず、変更が認められない場合は、保証の対象外とさせていただきます。
- パルス器を設置しない又は点滅速度調整ボリュームの変更をされた場合は保証対象外となります。
- 変換電源の電圧調整を変更された場合は保証対象外となります。
- 屋内用を屋外で使用した場合は保証対象外となります。
- 文字から変換電源までの距離が規定の5メートルを超えての設置をされた場合は保証対象外となります。
- 保証の範囲
 - ・ 弊社が行う保証は、商品交換のみとさせていただきます。取り換えにより発生する取付け工事、現場足場費用、搬入費並びに店舗休業補償や利益損失補填などは、いかなる場合も保証いたしかねますのでご了承ください。
 - ・ 保証を受けられる場合は、瑕疵の状況を示す写真等の資料をご提出願います。状況や製品によっては、瑕疵のある製品との交換を条件とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

設置後の製品の取り扱い

- 変色や塗料が剥離する可能性がありますので、シールやテープ類の貼り付けには十分留意してください。
 - 汚れがあった際は、やわらかいタオルや布で乾拭きしてください。
 - 誤って製品に水がかかってしまった場合は、乾いたタオルや布で速やかに拭き取ってください。
- ※ 屋外看板広告物(看板)は、各都市の法令により、安全性を確保するため、定期的(2年毎)に点検を行うことが義務付けられています。施主様の責任において、法令に従って点検を実行していただくようお願いいたします。